




Vriescellen

## MV02 Vriescel

Bedrijfsklaar en verplaatsbare vriescel met een inhoud van 100 m<sup>3</sup> en een grote overcapaciteit aan koelvermogen (temperatuurbereik tot minus 35 °C\*). De vriescel is voorzien van een vlakke antislipvloer, verlichting, een soepel (tevens van binnen) te openen dubbele deur met randverwarming en heeft een zeer lage instaphoogte. De vriescel is ontwikkeld conform de HACCP/GMP-eisen, is standaard uitgevoerd met een data-log systeem en is eenvoudig te plaatsen met vrachtwagen met kraan. De vriescel is geluidsarm en energiezuinig. Ook beschikbaar in redundante uitvoering.

### Technische specificaties **MV02**

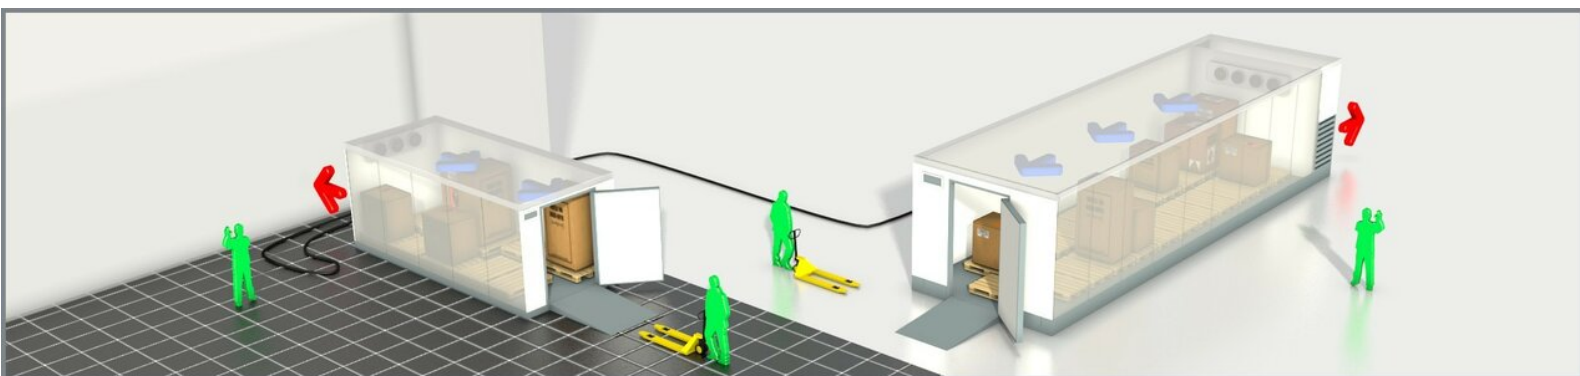

Palletplaatsen (euro)<sup>1</sup> 28

<sup>1</sup> Wanneer elektrische verwarming toegepast